Uzņēmuma nosaukums:	Akvedukts, SIA
Izveidoja:	Guntis Valainis
Tālrunis:	67606390
E-pasts:	guntis@akvedukts.lv
Datums:	20.08.2019

Daudzums	Apraksts
1	**RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/-**

Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 97748923

The transmitter is equipped with a standard M12 connector with 4-20 mA, 2 wires.

The transmitter is made of 1.4404 stainless steel.

Šķidrums:
Šķidruma temperatūras diapazons: -30 .. 120 °C

Uzstādīšana:
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -55 .. 70 °C
Maksimālais darba spiediens: 30 bāri
Cauruļvadu savienojums: G 1/2
Spiediena merīšanas diapazons: 0 .. 10 bāri

Elektriskie dati:
Korpusa klase (IEC 34-5): IP67
Kabeļa garums: 2 m
Signāls: 4-20 mA, 2 wires

Citi:
Neto svars: 0.24 kg
Bruto svars: 0.4 kg

GRUNDFOS

Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidoja: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
E-pasts: guntis@akvedukts.lv
Datums: 20.08.2019
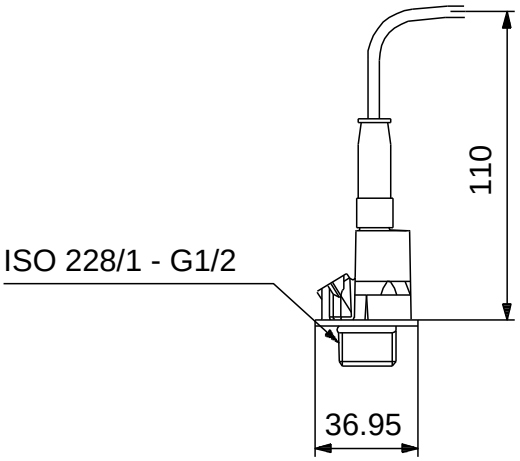
Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/-
Produkta Nr.:	97748923
EAN numurs:	5710623704746
	5710623704746
Cena:	144,50 EUR
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	-55 .. 70 °C
Maksimālais darba spiediens:	30 bāri
Cauruļvadu savienojums:	G 1/2
Spiediena merīšanas diapazons:	0 .. 10 bāri
Šķidrums:	
Šķidruma temperatūras diapazons:	-30 .. 120 °C
Elektriskie dati:	
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP67
Kabeļa garums:	2 m
Signāls:	4-20 mA, 2 wires
Citi:	
Neto svars:	0.24 kg
Bruto svars:	0.4 kg